



Variantes / Variantes / Alternatives / Variações



UM397E




UM397S - UM397SE



UM397B



UM397BE

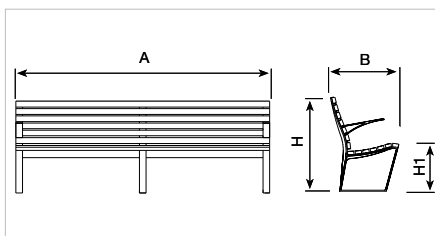

Ref.	A	B	H	H1
UM397	2300 mm	600 mm	830 mm	420 mm
UM397B	2300 mm	545 mm	450 mm	
UM397S	650 mm	600 mm	830 mm	420 mm
UM397M	2300 mm	850 mm	750 mm	
UM397E	1965 mm	600 mm	830 mm	430 mm
UM397BE	1965 mm	545 mm	460 mm	
UM397SE	650 mm	600 mm	830 mm	430 mm



Pies de fundición dúctil, con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris. Bajo demanda se puede suministrar con pies de fundición de aluminio AG3. Tablones de sección 55 x 30 mm de madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color caoba. Tornillos de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

Piètement en fonte ductile, avec traitement Ferrus, procédé qui protège le fer et garantit une résistance optimale à la corrosion. Finition couche primaire époxy et thermolaquage, couleur gris. En option : piètement en fonte d'aluminium AG3. Lattes de section 55 x 30 mm en bois tropical traité avec Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte acajou. Vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet.

Ductile iron legs treated with Ferrus, a protective process for iron that guarantees high corrosion resistance. Epoxy primer coating and grey polyester powder coated finish. AG3 cast aluminium legs can be supplied upon request. Tropical wood boards measuring 55 x 30 mm, treated with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent. Mahogany colour finish. Stainless steel bolts. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project.

Pés de fundição dúctil, com tratamento Ferrus, processo protetor do ferro que garante uma ótima resistência à corrosão. Acabamento de imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor cinza. Quando solicitado, os pés poderão ser fornecidos em fundição de alumínio AG3. Tábuas de madeira tropical, com as dimensões 55 x 30 mm, tratada com Lignus, protetor fungicida, inseticida e hidrófugo. Acabamento cor de mogno. Parafusos em aço inoxidável. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto.

